

## 2023A 系列防冻控制阀

### 说明:

六角钢体

端部螺纹连接, 球形阀芯

隔膜压力 19 psig 时, 阀门全开

给风开、正常关

最高工作压力: 2220 psig (ASME Class 900)


进口尺寸: 1" NPT (M)

出口尺寸: 0.5"、0.75" NPT(F)

使用温度: -20° -180° F

执行器: 反作用, 有效面积 35 Sq. in.

### 外形尺寸

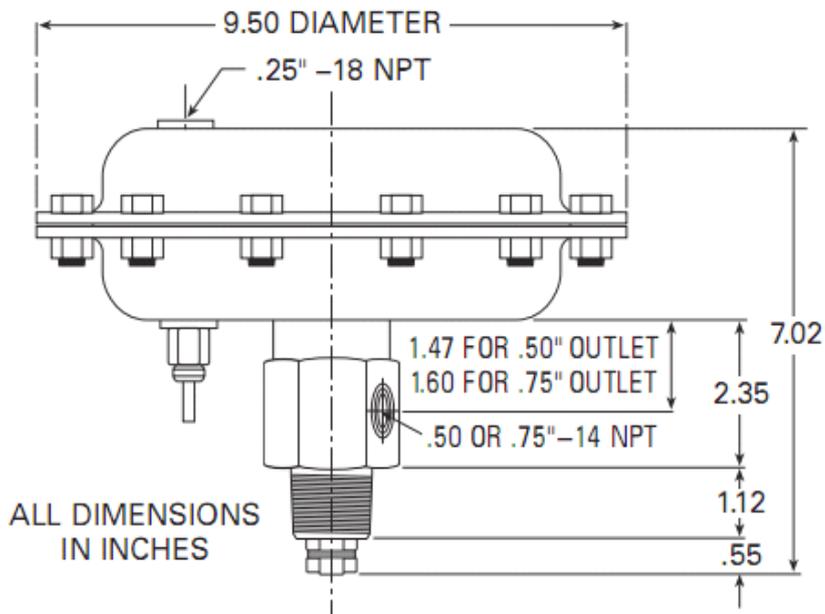

### 型号说明:

