


8760 系列定位器

规格说明:

8760 系列定位器包括 2 种类型: 8760P (气动); 8760E (电控气动, 8760P+I/P 转换器, 现场转换), 均内置限位开关和反馈装置

- 工作温度: -40°C — 85°C
- 防护等级: NEMA 4X std.
- 连接尺寸:
 - 通气口: 1/4" NPT
 - 仪表口: 1/8" NPT
 - 电气口: 3/4" NPT, 25mm
 - 排气口: 1/4" NPT
- 输出: 单作用或双作用
- 作用方式: 正作用或反作用
- 气源压力 (max): 150psig
- 流通能力: 9.0 scfm($\text{Cv}=0.3$) 标准型, 20.0 scfm ($\text{Cv}=0.6$), 可选择更高能力
- 输入信号: 8760P: 3~15psig; 6-30psig
8760E: 4-20 mA
- 反馈信号: 90° , rotary std. 1/2" to 6" rectilinear optional
- 量程: 可调至正常量程的-60% ~ +25%
- 零点: 可调至正常量程的-10% ~ +60%
- 限位开关: SPDT 机械式 10A 125/250VAC, 10A 24VDC, 0.1A 125VDC
- 阀位反馈: 反馈电流 (4-20 mA DC) 反馈电阻 (1000 欧姆 90° , 666 欧姆 60°)

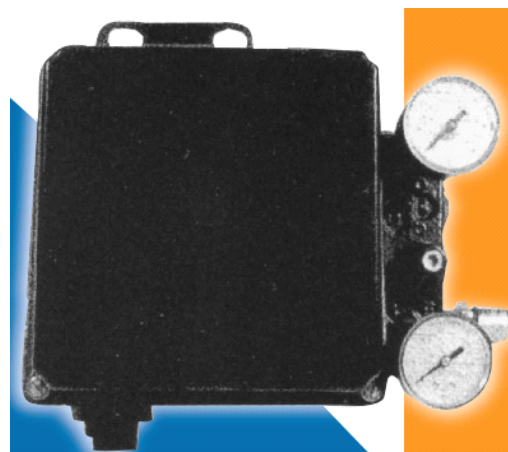

认证:

I-M Approval: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III, Division 1;

CSA 认证:

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III, Division 1

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class II, Division 2, Groups E, F, G; Class III, Division 2

CENELEC: EEx ia IIC T4/T5/T6

SIRA: Ex N IIC T5

Enclosure: NEMA Type 4X IP65